

LP6-S-L függesztett satelithangszóró

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



Az LP6-S-L függesztett satelithangszóró a Bosch kompakt hangszórórendszerének kiegészítő hangszórója. Kényelmes alkalmazható olyan nyílt mennyezeti terek hangosítással való felszerelésére, ahol nem használhatók a hagyományos felületi vagy mennyezeti rögzítésű hangszórók. A 2"-es (50 mm-es) jelátalakító teljesítménye megegyezik a többi Compact Sound Satellite hangszórótípusával. Az egység UL minősítésű rögzítőkábellel szerelve kerül forgalomba, és a Compact Sound mennyezeti és felületi rögzítésű mélysugárzó- és satelithangszóró-típusok tetszőleges kombinációjával használható. A legkülönbélebb környezetekben és területeken ideális megoldás kiváló minőségű háttér- vagy előtérzene sugárzására.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

- ▶ 2"-os szélessávú jelátalakító – akusztikailag a mennyezeti és felületre szerelt satelithangszóróhoz igazítva.
- ▶ Vonzó, kompakt kialakítás.
- ▶ Rejtett vezetékcsatlakozás és könnyen beköthető átmenő Phoenix csatlakozó.
- ▶ Tartozék UL minősítésű gyorsrögzítő függesztőkábel.
- ▶ Fehér színben kapható.

Tartozékok

Mennyiség	Leírás
2	Függesztett satelithangszórók
2	Függesztőkábelek
2	Csatoló
6	Kábelrögzítő csavar
1	Telepítési kézikönyv

Műszaki specifikációk

	LP6-S-L
Frekvenciaátvitel (-10 dB):	150 Hz – 20 kHz ¹
Terhelhetőség:	30 W ²
Érzékenység:	84 dB ¹
Impedancia:	16 ohm
Maximális hangnyomásszint:	102 dB ¹
Beszédhang sugárzási szöge (V x F):	150° x 150° ³

	LP6-S-L
Zeneműsor sugárzási szöge (V x F):	100° x 100° ⁴
Jelátalakító:	50 mm
Csatlakozók:	Phoenix (4 érintkezős)
Ház:	ABS (tűzvédelmi minősítésű)
Méretetek (magasság x átmérő):	201 mm x 113 mm
Nettó tömeg: (1 függő vezeték és 1 függesztőkábel)	0,73 kg
Szállítási tömeg: (2 függő vezeték és 2 függesztőkábel)	2,04 kg
Tartószerelevény:	(2) Függesztőkábel
Engedélyek:	UL1480, CE

¹Teljes tér

²Méretezés tartós terhelésre, a folyamatos rózsaszínzajnál 3 db-lel magasabb zajszinten mérve

³Átlagosan 1 kHz és 4 kHz között


⁴Átlagosan 1 kHz és 8 kHz között

	Függesztőkábel
Anyag:	Acélsodrony
Maximális üzemi terhelés:	10 kg
Hossz:	4,57 m
Engedélyek:	UL2442


Architektúrális és műszaki adatok:

A hangszórórendszer egy kerek házba szerelt 2"-os (50 mm-es) jelátalakítóból áll, amely az UL minősítésű kábellel és kapoccsal a mennyezetre függeszthető. A hangszóró minden jelcsatlakozása jeltovábbításra alkalmas 4 érintkezős Phoenix csatlakozó. A hangszóró csavarokkal rögzíthető felső burkolata minden vezetékcsatlakozást elfed. A hangszórórendszer megfelel a következő teljesítménykritériumoknak: terhelhetőség: 30 W (tartós); frekvenciaátvitel: 150 Hz – 20 kHz (a névleges érzékenységtől számított -10 dB-en); impedancia: 16 ohm (névleges). A hangszórókba épített jelátalakító az 1–8 kHz-es frekvenciatartományban átlagosan legalább 100°-os, az 1–4 kHz-es frekvenciatartományban pedig átlagosan legalább 150°-os kúpban biztosít egyenletes lefedettséget. A hangszórók tűzvédelmi minősítésű ABS anyagból készülnek. A ház 201 mm magas és 113 mm átmérőjű. A függesztett hangszórórendszer típusjelzése LP6-S-L.

Frekvenciaválasz és impedancia:

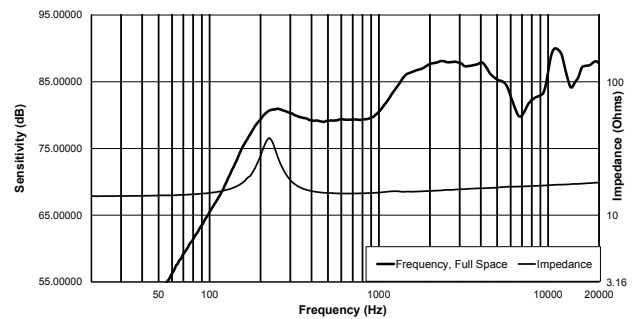

Méretetek:

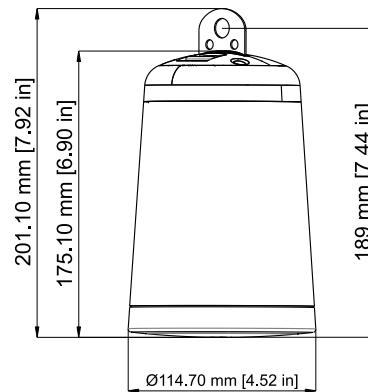

Rendelési információ

LP6-S-L függesztett satellithangszóró
Függesztett satellithangszóró; fehér
Rendelési szám **LP6-S-L**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu